

100年住宅用に生まれた 色落ちしない 美しい化粧パネル

従来までの破風化粧材は時間の経過と共に風化・劣化し、建物を築年数以上に古く見せてしまいます。西本金属工業(株)が独自で開発したアルミ破風化粧板「ハフパネ」は錆びず、色落ちもせずメンテナンスが必要のない破風化粧材として、発売以来多くの方々に喜びと驚きをお届けしています。





破風や軒先のパネルは 当社製品におまかせ下さい

アルミ押し出し型材 "ハフハネ" t=1.4 電解着色品

NHP-180

NHP-75

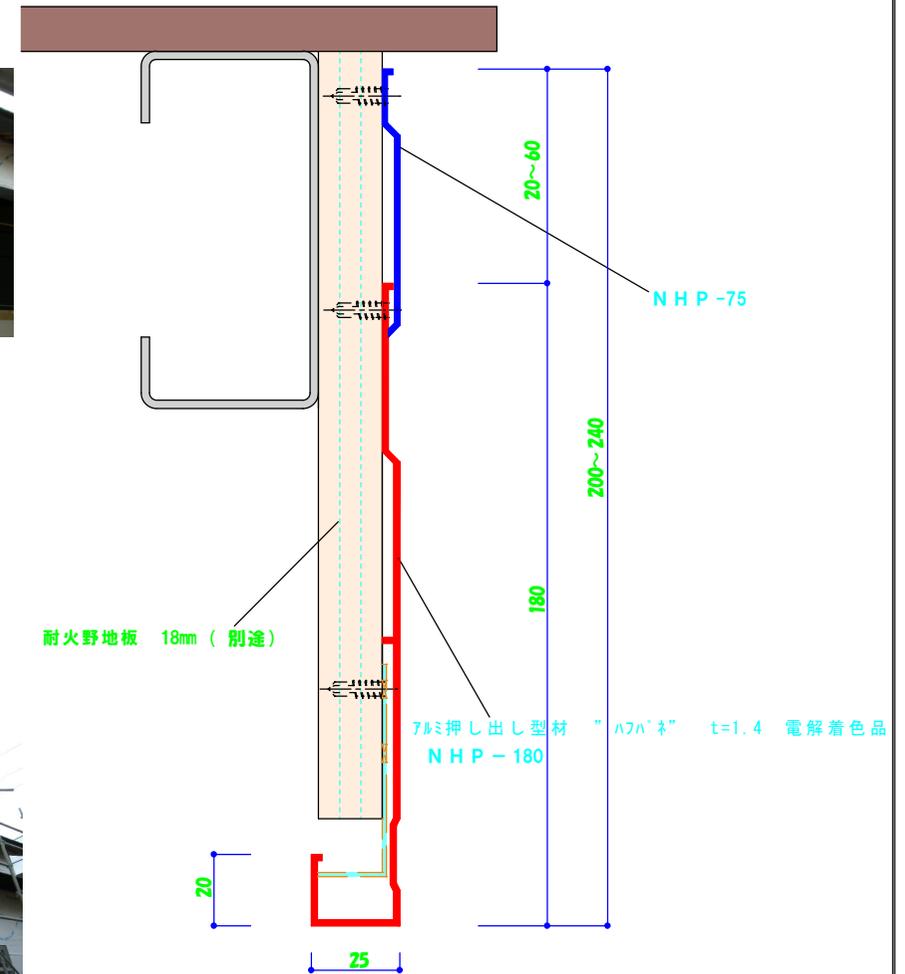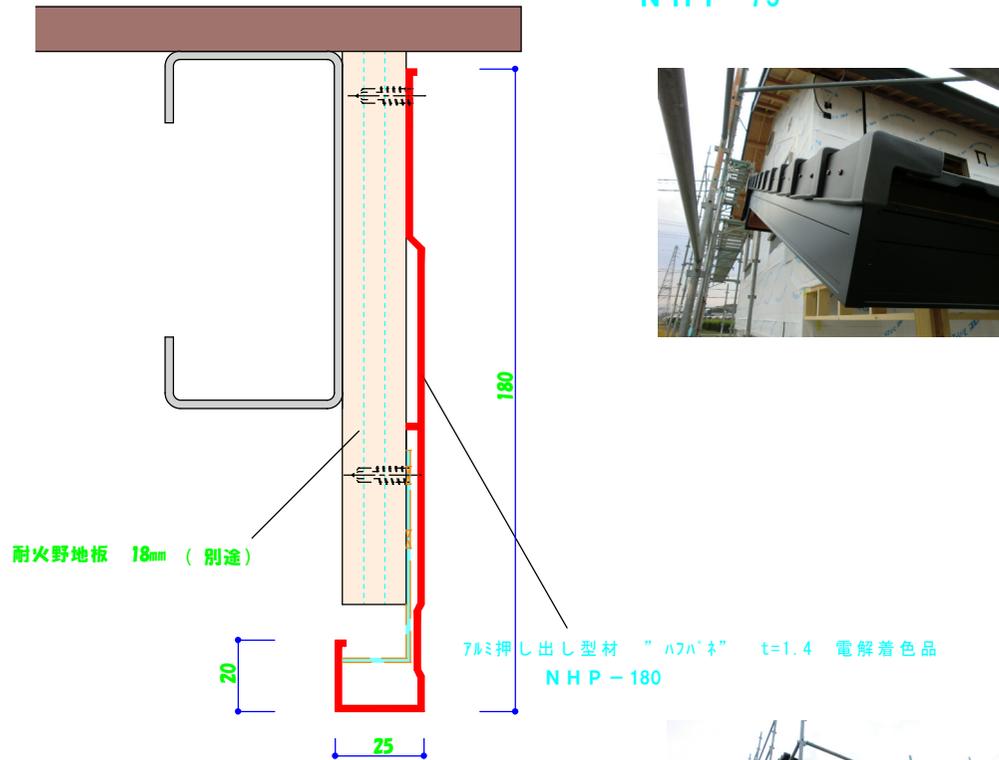

耐火野地板 18mm (別途)


アルミ押し出し型材 "ハフハネ" t=1.4 電解着色品
NHP-180

“ハフパネ” 取付け手順 (原則としてハフパネの取付けは、屋根の野地板の取付け直後とする)

捨ハフ(木板)のH寸法は、ハフパネのHマイナス30mmでお願いします
H=180のハフパネの捨ハフ板は、H=150です


- 1 下部用ブラケットの取付け。下地木板の下端より 20mm下りでブラケットをビス止めする ピッチ 600 — (A)
- 2 棟部に 棟取付け用の ジョイナー(現場調整)をビス止めする — (B)
- 3 妻側ハフを取付けの際 棟の勾配を確認の上 ハフパネの端部を 斜め切断する。 — (C)
- 4 ハフパネ本体の取付け。ブラケットを抱え込むような形で 本体をセットする。 — (D)
- 5 ハフパネ本体のビス止め。棟から下にビス止めを行い 端部にジョイナーをセットする。
ハフパネの端部にジョイナーを差し込んで ビス止めする。 — (E)
- 6 2枚目の本体の取付け。残りの必要な寸法を計り切断して ビス止めする。 — (F)
- 7 軒先ハフれ及び破風ハフれの取り合いコーナーの取付け。
L型コーナーキャップをコーナー部にあてがい ビス止めする。 — (G)

(* 熱膨張によるアルミ板の歪みに注意して施工して下さい)

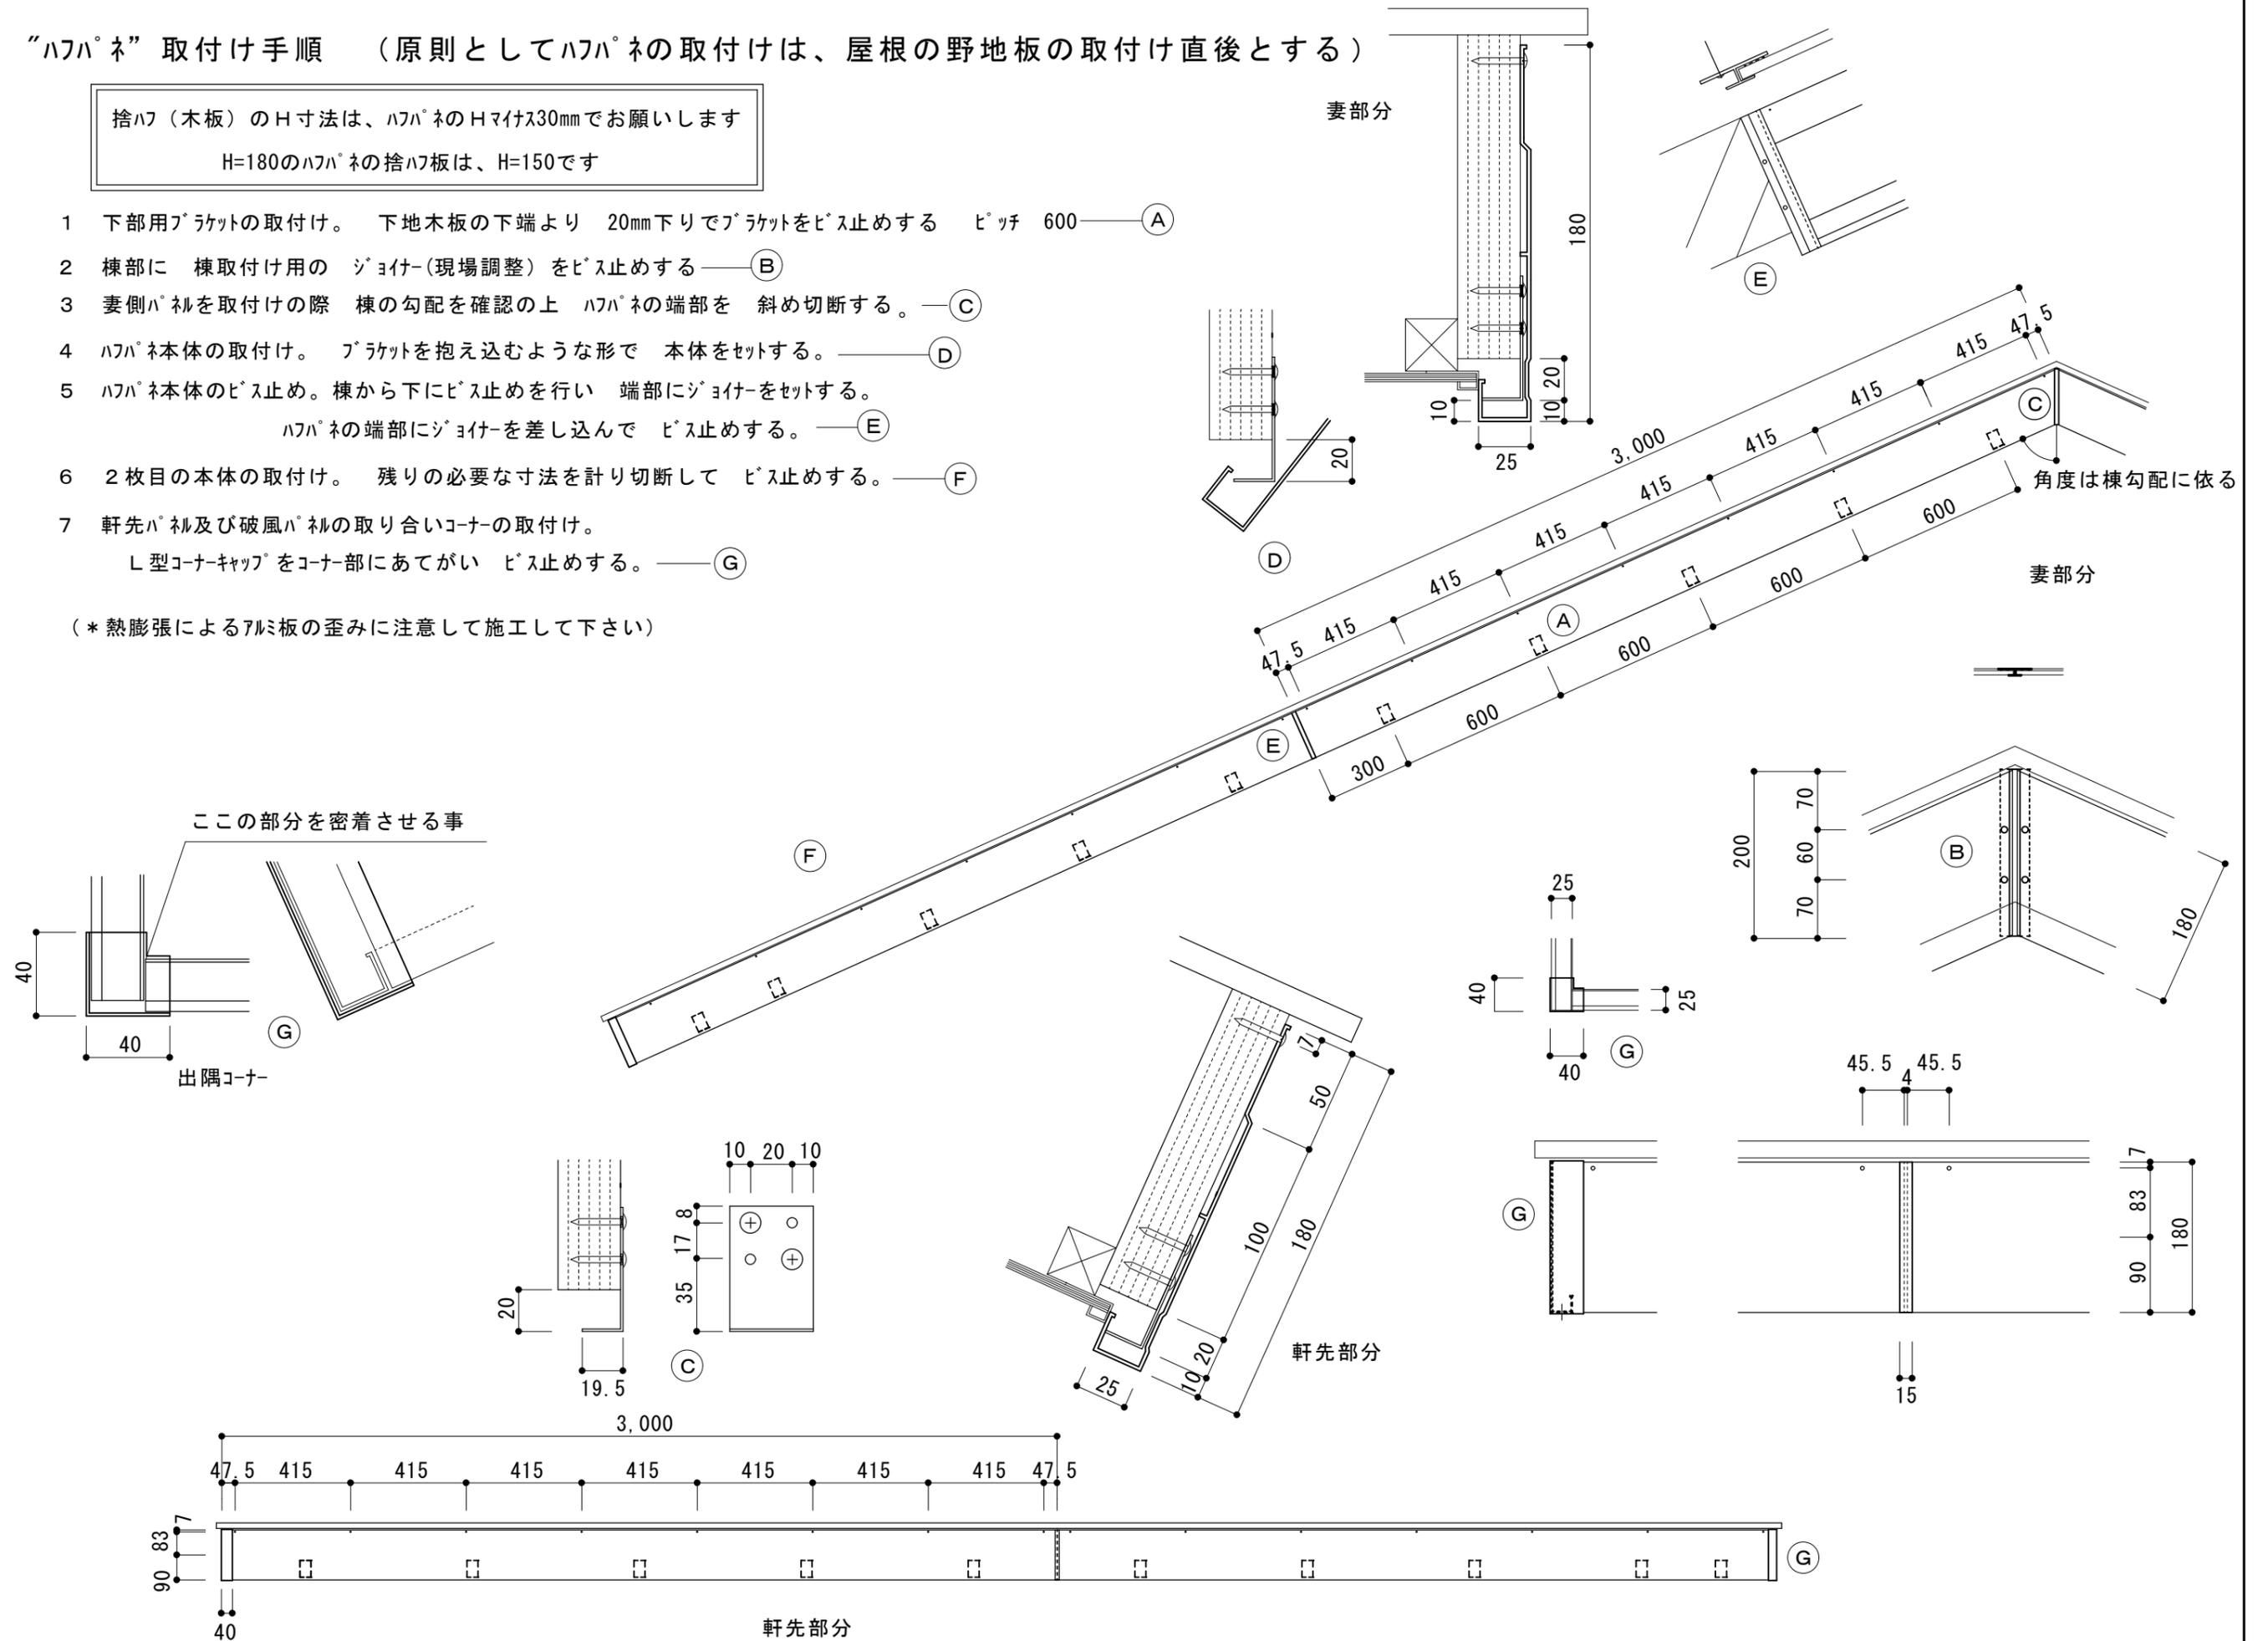


ニシキ ”ハフパネ” 製品仕様

- ① 本体パネル H=180
 - ② 高さ調整パネル H=75
 - ③ 固定金具
 - ④ 棟合わせ用 アルミジョイナー
 - ⑤ アルミジョイナー H=6.5用 (別紙参照)
 - ⑥ コーナーキャップ (別紙参照)
- 製品カラー (電解着色) 3色
 ブラック ダークブロンズ ステンカラー

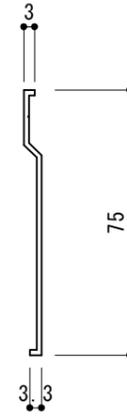


② 高さ調整用パネル アルミ押し出し型材

S=1/2

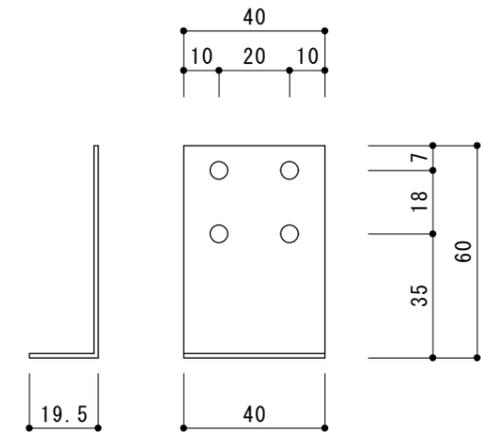


③ 固定材 ステンレス板 1.0mm曲げ

S=1/2

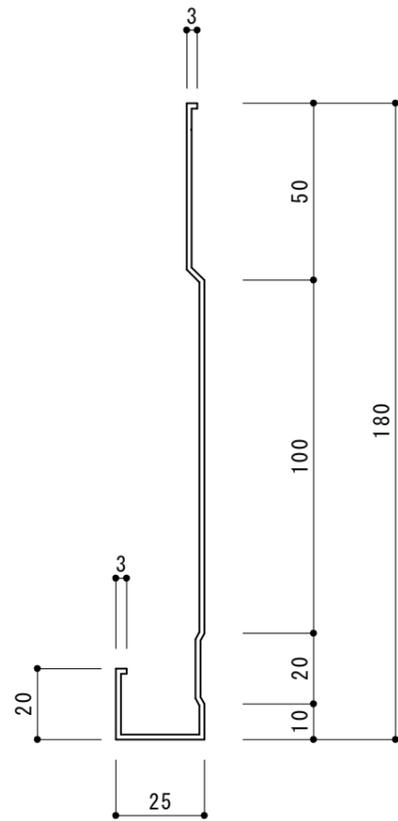


① 本体パネル アルミ押し出し型材


S=1/2

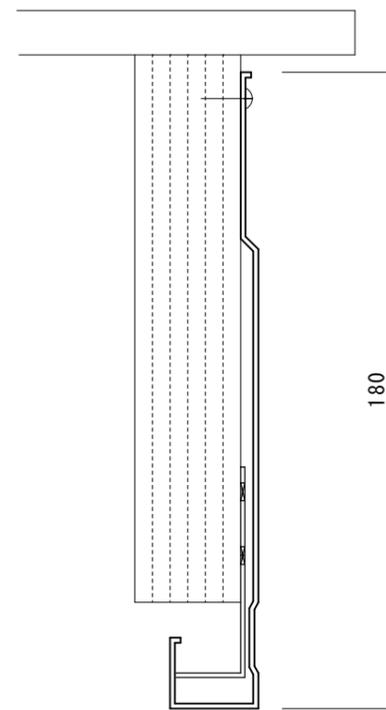

取付け標準納まり

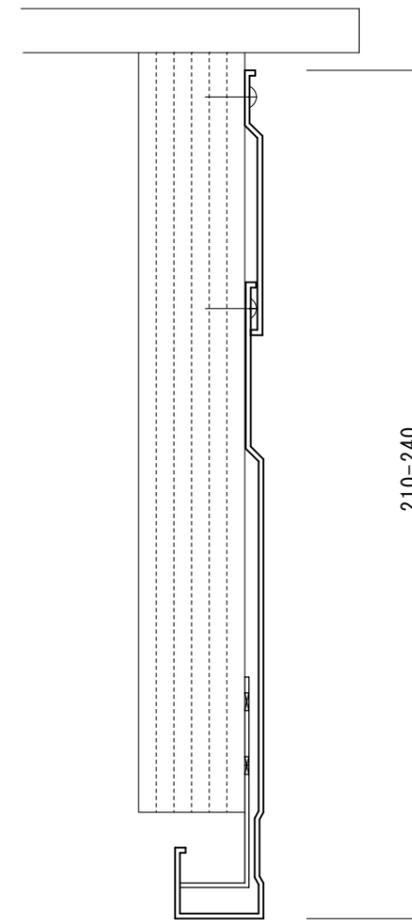


2段式納まり

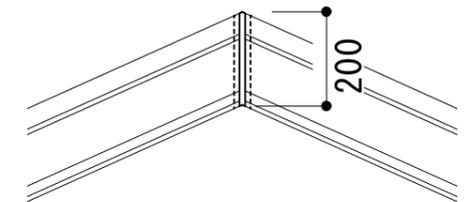



④ 棟合わせ用 アルミジョイナー

S=1/15


⑤ アルミジョイナー H型 6.5mm用 止水パッキン L=180 両側取付け
 (棟・直ジョイント部に使用)

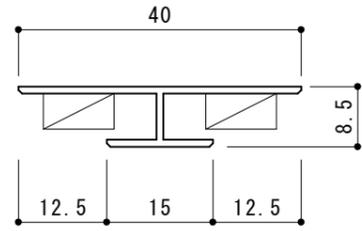

S = 1/1

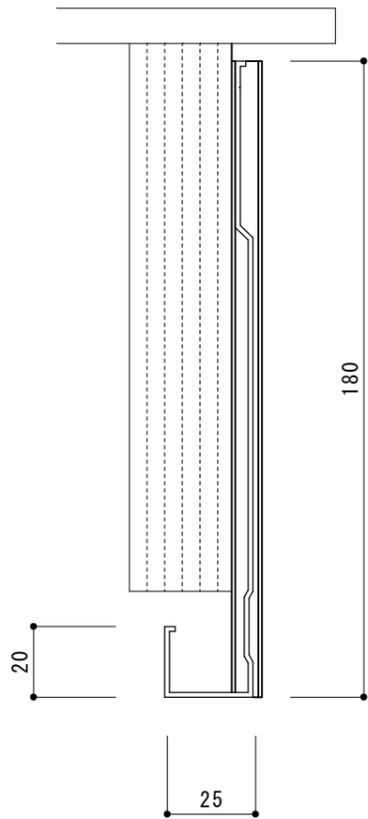
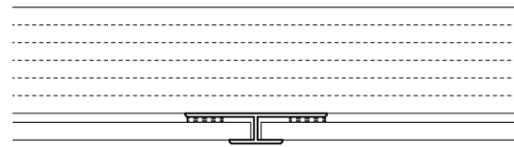


S = 1/2


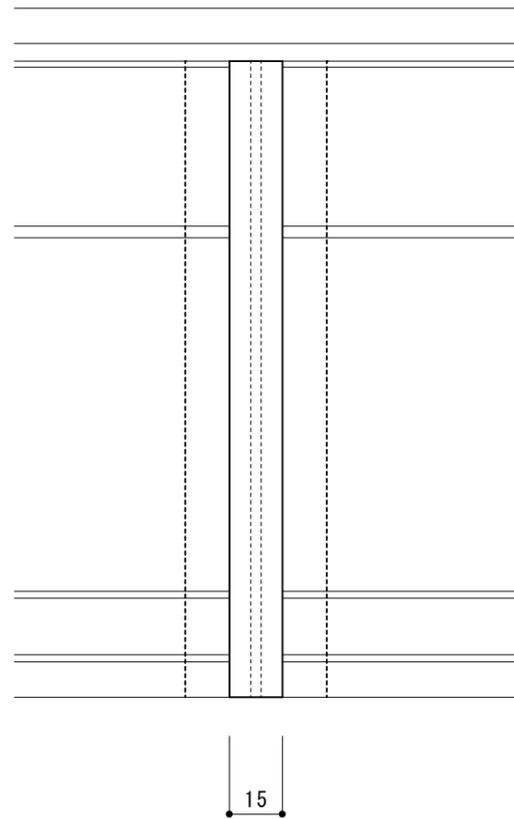


⑥ コーナーキャップ

コーナーキャップ° (出隅用)

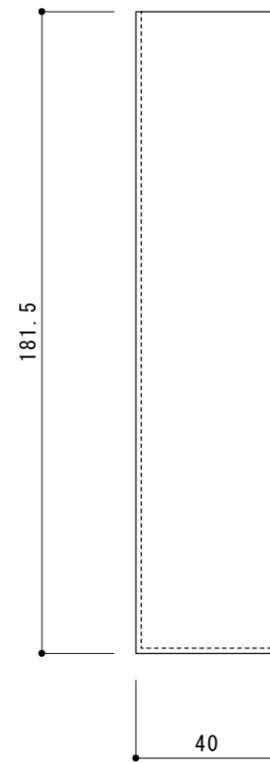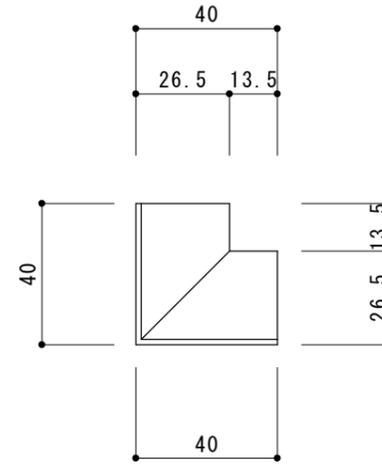

コーナーキャップ° (入隅用)

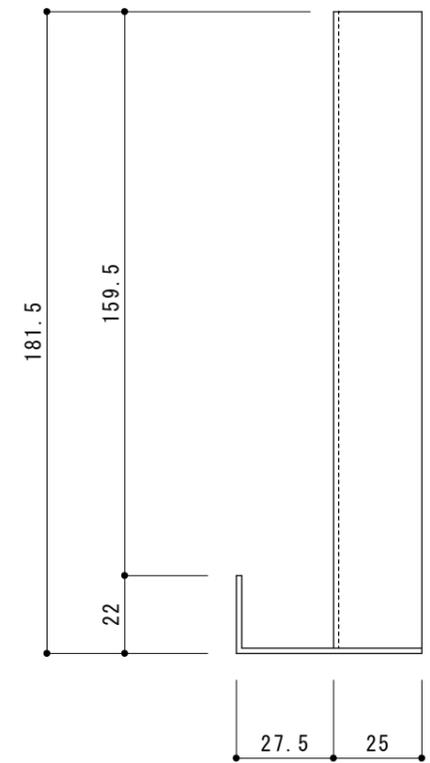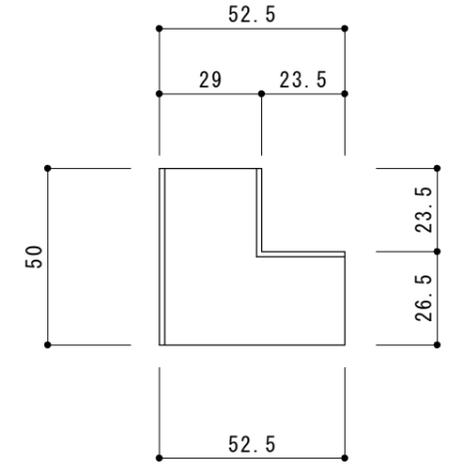

S = 1/2



色落ちのしない、美しい化粧パネル「ハフパネ」のご用命は弊社までお問い合わせ下さい。


他にもビル用軒パネルの取扱ございます。




アルミニウム合金押出型材 (A6063S-T5使用)

軒パネルは表面仕上げに、従来の電解着色に加え、安定し豊富な色調が実現できる
ジュラクロン焼付け塗装をラインアップ。


乱尺寸法のオーダーも承っておりますので設計・施工のご要望に応じて柔軟に対応
 することができます。

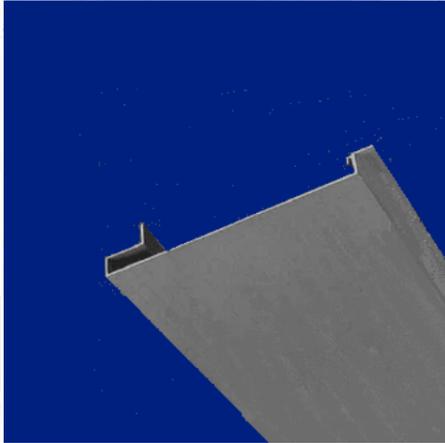


HP-10
 板厚 1.6mm
 働き幅 100mm
 定尺 4m

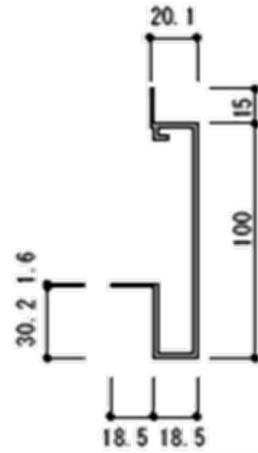

HP-14
 板厚 1.6mm
 働き幅 140mm
 定尺 4m

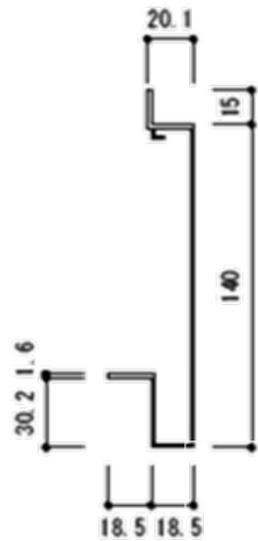

HP-20
 板厚 2.0mm
 働き幅 200mm
 定尺 4m

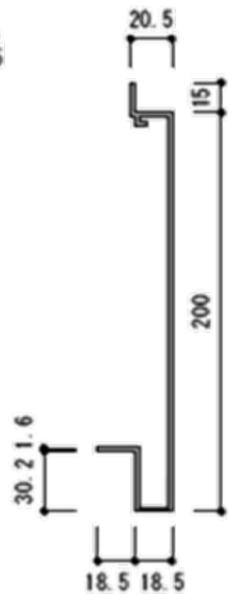

びわ保育園



木之本町学校給食センター



西浅井町農産物即売所



伊吹町草の根作業所



長浜市慶雲館



小谷保育園



長浜西保育園



某マンション



西本金属工業株式会社

〒522-0027 滋賀県彦根市東沼波町275
TEL0749-26-4777 FAX0749-26-4780